8 800 2345 188

terrafrigo.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Штахановского, д. 29А

terrafrigo_official

TerraFrigo®
refrigeration systems

## Контактная информация дилера

**Название** _____

**Адрес** _____

**Телефон** _____

**E-mail** _____

Made in Russia

Russian Exporter

TerraFrigo®
refrigeration systems



# Теплообменное оборудование

# ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

## Серия TFE

**99 моделей**
в стандартной линейке



| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт | Шаг ламели | Расход поздуха, м/ч | Площадь теплообмена |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | от 1 до 4 | от 0,91 до 6,41 | от 3,5 до 7,2 | от 690 до 2560 | от 4 до 37,27 |
| 350 | от 1 до 5 | от 2,42 до 24,01 | от 4 до 7,2 | от 2500 до 12250 | от 8,58 до 93,84 |
| 450 | от 1 до 4 | от 4,68 до 36,31 | от 4 до 7,2 | от 5000 до 22400 | от 14,15 до 127,49 |
| 500 | от 1 до 4 | от 5,85 до 84,57 | от 4 до 9 | от 6150 до 29400 | от 24,17 до 241,16 |

**100%**
**герметичный теплообменник**
Надежнее и долговечнее аналогов

**Стабильная высокая холодопроизводительность**
благодаря быстрой оттайке при помощи ТЭНов

**Простота обслуживания**
за счет удобного доступа к внутренним узлам

**Усиленный корпус**
Защищает узлы от воздействия внешних факторов

**Соотвествие требуемым температурным режимам любых объектов**
Высокотемпературная, среднетемпературная и низкотемпературная серии



# ДВУХПОТОЧНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

## Серия TF2E



**32 модели**
в стандартной линейке

| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт | Шаг ламели | Расход поздуха, м/ч | Площадь теплообмена |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | от 1 до 4 | от 1,76 до 21,2 | от 4 до 7 | от 1700 до 8400 | от 5,86 до 50,48 |
| 450 | от 1 до 4 | от 5,14 до 62,78 | от 4 до 7 | от 3950 до 19200 | от 19,14 до 165,86 |

**Увеличение производительности на 10%**
за счет использования оребренной трубы

**Уникальное защитное покрытие**
Увеличение срока службы агрегата

**Срок поставки от 1 дня**

**Бесперебойная работа агрегата**
Технология «Мягкой фиксации трубы»

**Более 9000 объектов оснащено нашим оборудованием**



**24 мес. гарантия**

TerraFrigo refrigeration systems

# Технические характеристики воздухоохладителей

250

| № | Модель | Размеры | | | | | | | Шаг ламели, мм | Вентиляторы | Мощность, кВт SC 2 | Мощность, кВт SC 3 | Мощность ТЭНов, кВт | | | Расход воздуха, м³/ч | Потребляемая мощность вент, кВт | Внутренний объем, л | Площадь теплообмена, м2 | Dвх/Dвых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | E1, мм | Подсоединение дренажа | | | | | Батарея | Поддон | Всего | | | | | |
| 1 | TFE 25.1.A.35 | 355 | 755 | 399 | 368 | 501 | - | M27-6g | 3,5 | 1x250 | 1,58 | - | Нет | Нет | Нет | 700 | 0,05 | 1,42 | 7,51 | 12/16 |
| 2 | TFE 25.1.B.35 | 355 | 755 | 399 | 368 | 501 | - | M27-6g | | 1x250 | 1,75 | - | Нет | Нет | Нет | 630 | 0,05 | 2,13 | 11,27 | 12/16 |
| 3 | TFE 25.1.C.35 | 355 | 855 | 399 | 368 | 601 | - | M27-6g | | 1x250 | 2,07 | - | Нет | Нет | Нет | 690 | 0,05 | 2,59 | 13,75 | 12/16 |
| 4 | TFE 25.2.A.35 | 355 | 1105 | 399 | 368 | 851 | - | M27-6g | | 2x250 | 2,86 | - | Нет | Нет | Нет | 1300 | 0,09 | 2,51 | 13,29 | 12/18 |
| 5 | TFE 25.2.B.35 | 355 | 1105 | 399 | 368 | 851 | - | M27-6g | | 2x250 | 3,39 | - | Нет | Нет | Нет | 1200 | 0,09 | 3,76 | 19,94 | 12/22 |
| 6 | TFE 25.3.A.35 | 355 | 1455 | 399 | 368 | 1201 | - | M27-6g | | 3x250 | 4,2 | - | Нет | Нет | Нет | 1950 | 0,14 | 3,6 | 19,07 | 12/22 |
| 7 | TFE 25.3.B.35 | 355 | 1455 | 399 | 368 | 1201 | - | M27-6g | | 3x250 | 5,08 | - | Нет | Нет | Нет | 1800 | 0,14 | 5,4 | 28,6 | 16/28 |
| 8 | TFE 25.4.B.35 | 355 | 1805 | 399 | 368 | 1551 | 774 | M27-6g | | 4x250 | 6,41 | - | Нет | Нет | Нет | 2400 | 0,18 | 7,03 | 37,27 | 16/28 |
| 9 | TFE 25.1.A.60 | 355 | 755 | 399 | 368 | 501 | - | M27-6g | 6,0 | 1x250 | 1,3 | 0,91 | 0,60 | 0,11 | 0,71 | 750 | 0,05 | 1,42 | 4,67 | 12/16 |
| 10 | TFE 25.1.B.60 | 355 | 755 | 399 | 368 | 501 | - | M27-6g | | 1x250 | 1,58 | 1,07 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 680 | 0,05 | 2,13 | 7 | 12/16 |
| 11 | TFE 25.1.C.60 | 355 | 855 | 399 | 368 | 601 | - | M27-6g | | 1x250 | 1,83 | 1,28 | 1,08 | 0,13 | 1,21 | 740 | 0,05 | 2,59 | 8,54 | 12/16 |
| 12 | TFE 25.2.A.60 | 355 | 1105 | 399 | 368 | 851 | - | M27-6g | | 2x250 | 2,45 | 1,7 | 1,06 | 0,18 | 1,24 | 1450 | 0,09 | 2,51 | 8,26 | 12/18 |
| 13 | TFE 25.2.B.60 | 355 | 1105 | 399 | 368 | 851 | - | M27-6g | | 2x250 | 3,03 | 2,1 | 1,59 | 0,18 | 1,77 | 1300 | 0,09 | 3,76 | 12,38 | 12/22 |
| 14 | TFE 25.3.A.60 | 355 | 1455 | 399 | 368 | 1201 | - | M27-6g | | 3x250 | 3,52 | 2,43 | 1,52 | 0,24 | 1,76 | 2100 | 0,14 | 3,6 | 11,85 | 12/22 |
| 15 | TFE 25.3.B.60 | 355 | 1455 | 399 | 368 | 1201 | - | M27-6g | | 3x250 | 4,42 | 3,09 | 2,28 | 0,24 | 2,52 | 1890 | 0,14 | 5,4 | 17,77 | 16/28 |
| 16 | TFE 25.4.B.60 | 355 | 1805 | 399 | 368 | 1551 | 774 | M27-6g | | 4x250 | 5,66 | 3,83 | 2,94 | 0,31 | 3,25 | 2520 | 0,18 | 7,03 | 23,15 | 16/28 |
| 17 | TFE 25.1.A.70 | 355 | 755 | 399 | 368 | 501 | - | M27-6g | 7,2 | 1x250 | 1,18 | 0,83 | 0,60 | 0,11 | 0,71 | 760 | 0,05 | 1,42 | 4 | 12/16 |
| 18 | TFE 25.1.B.70 | 355 | 755 | 399 | 368 | 501 | - | M27-6g | | 1x250 | 1,49 | 1,01 | 0,90 | 0,11 | 1,01 | 690 | 0,05 | 2,13 | 6 | 12/16 |
| 19 | TFE 25.1.C.70 | 355 | 855 | 399 | 368 | 601 | - | M27-6g | | 1x250 | 1,71 | 1,19 | 1,08 | 0,13 | 1,21 | 750 | 0,05 | 2,59 | 7,32 | 12/16 |
| 20 | TFE 25.2.A.70 | 355 | 1105 | 399 | 368 | 851 | - | M27-6g | | 2x250 | 2,23 | 1,56 | 1,06 | 0,18 | 1,24 | 1460 | 0,09 | 2,51 | 7,08 | 12/18 |
| 21 | TFE 25.2.B.70 | 355 | 1105 | 399 | 368 | 851 | - | M27-6g | | 2x250 | 2,88 | 2 | 1,59 | 0,18 | 1,77 | 1350 | 0,09 | 3,76 | 10,62 | 12/22 |
| 22 | TFE 25.3.A.70 | 355 | 1455 | 399 | 368 | 1201 | - | M27-6g | | 3x250 | 3,27 | 2,27 | 1,52 | 0,24 | 1,76 | 2160 | 0,14 | 3,6 | 10,16 | 12/22 |
| 23 | TFE 25.3.B.70 | 355 | 1455 | 399 | 368 | 1201 | - | M27-6g | | 3x250 | 4,13 | 2,9 | 2,28 | 0,24 | 2,52 | 1920 | 0,14 | 5,4 | 15,24 | 16/28 |
| 24 | TFE 25.4.B.70 | 355 | 1805 | 399 | 368 | 1551 | 774 | M27-6g | | 4x250 | 5,33 | 3,63 | 2,94 | 0,31 | 3,25 | 2560 | 0,18 | 7,03 | 19,86 | 16/28 |

350

| № | Модель | Размеры | | | | | | | | Шаг ламели, мм | Вентиляторы | Мощность, кВт SC 2 | Мощность, кВт SC 3 | Мощность ТЭНов, кВт | | | Расход воздуха, м³/ч | Потребляемая мощность вент, кВт | Внутренний объем, л | Площадь теплообмена, м2 | Dвх/Dвых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | E1, мм | E2, мм | E3, мм | Подсоединение дренажа | | | | | Батарея | Поддон | Всего | | | | | |
| 1 | TFE 35.1.A.40 | 505 | 950 | 525 | 423 | 696 | - | - | - | M27-6g | 4 | 1x350 | 4,38 | - | Нет | Нет | Нет | 2600 | 0,17 | 3,04 | 14,27 | 12/22 |
| 2 | TFE 35.1.B.40 | 505 | 950 | 525 | 423 | 696 | - | - | - | M27-6g | | 1x350 | 5,57 | - | Нет | Нет | Нет | 2400 | 0,17 | 4,56 | 21,4 | 12/28 |
| 3 | TFE 35.2.A.40 | 505 | 1500 | 525 | 423 | 1246 | - | - | - | M27-6g | | 2x350 | 8,08 | - | Нет | Нет | Нет | 5100 | 0,33 | 5,61 | 26,34 | 16/28 |
| 4 | TFE 35.2.B.40 | 505 | 1500 | 525 | 423 | 1246 | - | - | - | M27-6g | | 2x350 | 10,43 | - | Нет | Нет | Нет | 4700 | 0,33 | 8,41 | 39,51 | 16/35 |
| 5 | TFE 35.3.A.40 | 505 | 2050 | 525 | 423 | 1796 | - | - | - | M27-6g | | 3x350 | 12,76 | - | Нет | Нет | Нет | 7650 | 0,50 | 8,18 | 38,41 | 18/35 |
| 6 | TFE 35.3.B.40 | 505 | 2050 | 525 | 423 | 1796 | - | - | - | M27-6g | | 3x350 | 16,00 | - | Нет | Нет | Нет | 6900 | 0,50 | 12,27 | 57,62 | 18/42 |
| 7 | TFE 35.4.A.40 | 505 | 2600 | 525 | 423 | 2346 | 1171,5 | - | - | M27-6g | | 4x350 | 18,65 | - | Нет | Нет | Нет | 9600 | 0,66 | 13,43 | 63,11 | 22/42 |
| 8 | TFE 35.4.B.40 | 505 | 2600 | 525 | 423 | 2346 | 1171,5 | - | - | M27-6g | | 4x350 | 20,38 | - | Нет | Нет | Нет | 9000 | 0,66 | 16,12 | 75,73 | 22/42 |
| 9 | TFE 35.5.B.40 | 505 | 3150 | 525 | 423 | 2896 | - | 1161,5 | 570 | M27-6g | | 5x350 | 24,01 | - | Нет | Нет | Нет | 11250 | 0,83 | 19,97 | 93,84 | 28/54 |
| 10 | TFE 35.1.A.60 | 505 | 950 | 525 | 423 | 696 | - | - | - | M27-6g | 6 | 1x350 | 3,79 | 2,62 | 1,95 | 0,13 | 2,08 | 2700 | 0,17 | 3,04 | 10 | 12/22 |
| 11 | TFE 35.1.B.60 | 505 | 950 | 525 | 423 | 696 | - | - | - | M27-6g | | 1x350 | 4,96 | 3,47 | 2,93 | 0,13 | 3,06 | 2500 | 0,17 | 4,56 | 15 | 12/28 |
| 12 | TFE 35.2.A.60 | 505 | 1500 | 525 | 423 | 1246 | - | - | - | M27-6g | | 2x350 | 7,03 | 4,76 | 3,60 | 0,24 | 3,84 | 5200 | 0,33 | 5,61 | 18,46 | 16/28 |
| 13 | TFE 35.2.B.60 | 505 | 1500 | 525 | 423 | 1246 | - | - | - | M27-6g | | 2x350 | 9,40 | 6,44 | 5,40 | 0,24 | 5,64 | 4900 | 0,33 | 8,41 | 27,69 | 16/35 |
| 14 | TFE 35.3.A.60 | 505 | 2050 | 525 | 423 | 1796 | - | - | - | M27-6g | | 3x350 | 10,84 | 7,65 | 5,40 | 0,35 | 5,75 | 7800 | 0,50 | 8,18 | 26,92 | 18/35 |
| 15 | TFE 35.3.B.60 | 505 | 2050 | 525 | 423 | 1796 | - | - | - | M27-6g | | 3x350 | 14,22 | 10,08 | 8,10 | 0,35 | 8,45 | 7200 | 0,50 | 12,27 | 40,38 | 18/42 |
| 16 | TFE 35.4.A.60 | 505 | 2600 | 525 | 423 | 2346 | 1171,5 | - | - | M27-6g | | 4x350 | 16,52 | 11,37 | 8,60 | 0,44 | 9,04 | 10000 | 0,66 | 13,43 | 44,23 | 22/42 |
| 17 | TFE 35.4.B.60 | 505 | 2600 | 525 | 423 | 2346 | 1171,5 | - | - | M27-6g | | 4x350 | 18,53 | 12,84 | 10,32 | 0,44 | 10,76 | 9400 | 0,66 | 16,12 | 53,08 | 22/42 |
| 18 | TFE 35.5.B.60 | 505 | 3150 | 525 | 423 | 2896 | - | 1161,5 | 570 | M27-6g | | 5x350 | 22,12 | 14,83 | 12,80 | 0,50 | 13,30 | 12000 | 0,83 | 19,97 | 65,77 | 28/54 |
| 19 | TFE 35.1.A.70 | 505 | 950 | 525 | 423 | 696 | - | - | - | M27-6g | 7,2 | 1x350 | 3,48 | 2,42 | 1,95 | 0,13 | 2,08 | 2750 | 0,17 | 3,04 | 8,58 | 12/22 |
| 20 | TFE 35.1.B.70 | 505 | 950 | 525 | 423 | 696 | - | - | - | M27-6g | | 1x350 | 4,65 | 3,25 | 2,93 | 0,13 | 3,06 | 2550 | 0,17 | 4,56 | 12,87 | 12/28 |
| 21 | TFE 35.2.A.70 | 505 | 1500 | 525 | 423 | 1246 | - | - | - | M27-6g | | 2x350 | 6,56 | 4,48 | 3,60 | 0,24 | 3,84 | 5400 | 0,33 | 5,61 | 15,83 | 16/28 |
| 22 | TFE 35.2.B.70 | 505 | 1500 | 525 | 423 | 1246 | - | - | - | M27-6g | | 2x350 | 8,79 | 6,03 | 5,40 | 0,24 | 5,64 | 5000 | 0,33 | 8,41 | 23,75 | 16/35 |
| 23 | TFE 35.3.A.70 | 505 | 2050 | 525 | 423 | 1796 | - | - | - | M27-6g | | 3x350 | 9,89 | 7,02 | 5,40 | 0,35 | 5,75 | 7950 | 0,50 | 8,18 | 23,09 | 18/35 |
| 24 | TFE 35.3.B.70 | 505 | 2050 | 525 | 423 | 1796 | - | - | - | M27-6g | | 3x350 | 13,18 | 9,38 | 8,10 | 0,35 | 8,45 | 7350 | 0,50 | 12,27 | 34,64 | 18/42 |
| 25 | TFE 35.4.A.70 | 505 | 2600 | 525 | 423 | 2346 | 1171,5 | - | - | M27-6g | | 4x350 | 15,31 | 10,62 | 8,60 | 0,44 | 9,04 | 10200 | 0,66 | 13,43 | 37,99 | 22/42 |
| 26 | TFE 35.4.B.70 | 505 | 2600 | 525 | 423 | 2346 | 1171,5 | - | - | M27-6g | | 4x350 | 17,30 | 11,99 | 10,32 | 0,44 | 10,76 | 9800 | 0,66 | 16,12 | 45,52 | 22/42 |
| 27 | TFE 35.5.B.70 | 505 | 3150 | 525 | 423 | 2896 | - | 1161,5 | 570 | M27-6g | | 5x350 | 20,19 | 13,76 | 12,80 | 0,50 | 13,30 | 12250 | 0,83 | 19,97 | 56,41 | 28/54 |

# Технические характеристики воздухоохладителей

TerraFrigo refrigeration systems

## 450

| № | Модель | Размеры | | | | | | | | | Шаг ламели, мм | Вентиляторы | Мощность, кВт SC 2 | Мощность, кВт SC 3 | Мощность ТЭНов, кВт | | | Расход воздуха, м³/ч | Потребляемая мощность вент, кВт | Внутренний объем, л | Площадь теплообмена, м2 | Dвх/Dвых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | E1, мм | E2, мм | E3, мм | Подсоединение дренажа | | | | | Батарея | Поддон | Всего | | | | | |
| 1 | TFE 45.1.A.40 | 655 | 1104 | 624 | 500 | 850 | - | - | - | M27-6g | 4 | 1x450 | 8,49 | - | Нет | Нет | Нет | 5500 | 0,48 | 5,01 | 23,53 | 16/28 |
| 2 | TFE 45.1.B.40 | 655 | 1104 | 624 | 500 | 850 | - | - | - | M27-6g | | 1x450 | 10,83 | - | Нет | Нет | Нет | 5000 | 0,48 | 7,51 | 35,3 | 16/35 |
| 3 | TFE 45.2.A.40 | 655 | 1804 | 624 | 500 | 1550 | 773,5 | - | - | M27-6g | | 2x450 | 15,93 | - | Нет | Нет | Нет | 10700 | 0,96 | 9,41 | 44,02 | 18/42 |
| 4 | TFE 45.2.B.40 | 655 | 1804 | 624 | 500 | 1550 | 773,5 | - | - | M27-6g | | 2x450 | 20,61 | - | Нет | Нет | Нет | 9800 | 0,96 | 14,05 | 66,03 | 22/42 |
| 5 | TFE 45.3.A.40 | 655 | 2504 | 624 | 500 | 2250 | 749 | - | - | M27-6g | | 3x450 | 23,1 | - | Нет | Нет | Нет | 15900 | 1,44 | 13,73 | 64,51 | 22/42 |
| 6 | TFE 45.3.B.40 | 655 | 2504 | 624 | 500 | 2250 | 749 | - | - | M27-6g | | 3x450 | 29,89 | - | Нет | Нет | Нет | 14400 | 1,44 | 20,6 | 96,76 | 28/54 |
| 7 | TFE 45.4.A.40 | 655 | 3204 | 624 | 500 | 2950 | - | 736,75 | 1473,25 | M27-6g | | 4x450 | 31,78 | - | Нет | Нет | Нет | 21400 | 1,92 | 18,09 | 85 | 28/54 |
| 8 | TFE 45.4.B.40 | 655 | 3204 | 624 | 500 | 2950 | - | 736,75 | 1473,25 | M27-6g | | 4x450 | 36,31 | - | Нет | Нет | Нет | 19200 | 1,92 | 27,14 | 127,49 | 28x54 |
| 9 | TFE 45.1.A.60 | 655 | 1104 | 624 | 500 | 850 | - | - | - | M27-6g | 6 | 1x450 | 7,29 | 5,14 | 3,12 | 0,78 | 3,90 | 5700 | 0,48 | 5,01 | 16,49 | 16/28 |
| 10 | TFE 45.1.B.60 | 655 | 1104 | 624 | 500 | 850 | - | - | - | M27-6g | | 1x450 | 9,7 | 6,84 | 4,68 | 0,78 | 5,46 | 5300 | 0,48 | 7,51 | 24,74 | 16/35 |
| 11 | TFE 45.2.A.60 | 655 | 1804 | 624 | 500 | 1550 | 773,5 | - | - | M27-6g | | 2x450 | 13,77 | 9,5 | 5,80 | 1,45 | 7,25 | 11000 | 0,96 | 9,41 | 30,85 | 18/42 |
| 12 | TFE 45.2.B.60 | 655 | 1804 | 624 | 500 | 1550 | 773,5 | - | - | M27-6g | | 2x450 | 18,58 | 12,93 | 8,70 | 1,45 | 10,15 | 10400 | 0,96 | 14,05 | 46,28 | 22/42 |
| 13 | TFE 45.3.A.60 | 655 | 2504 | 624 | 500 | 2250 | 749 | - | - | M27-6g | | 3x450 | 20,22 | 13,78 | 8,40 | 2,10 | 10,50 | 16500 | 1,44 | 13,73 | 45,21 | 22/42 |
| 14 | TFE 45.3.B.60 | 655 | 2504 | 624 | 500 | 2250 | 749 | - | - | M27-6g | | 3x450 | 27,08 | 18,65 | 12,60 | 2,10 | 14,70 | 15300 | 1,44 | 20,6 | 67,81 | 28/54 |
| 15 | TFE 45.4.A.60 | 655 | 3204 | 624 | 500 | 2950 | - | 736,75 | 1473,25 | M27-6g | | 4x450 | 27,39 | 19,04 | 11,08 | 2,77 | 13,85 | 22000 | 1,92 | 18,09 | 59,57 | 28/54 |
| 16 | TFE 45.4.B.60 | 655 | 3204 | 624 | 500 | 2950 | - | 736,75 | 1473,25 | M27-6g | | 4x450 | 33,52 | 22,66 | 16,62 | 2,77 | 19,39 | 20400 | 1,92 | 27,14 | 89,35 | 28x54 |
| 17 | TFE 45.1.A.70 | 655 | 1104 | 624 | 500 | 850 | - | - | - | M27-6g | 7,2 | 1x450 | 6,6 | 4,68 | 3,12 | 0,78 | 3,90 | 5750 | 0,48 | 5,01 | 14,15 | 16/28 |
| 18 | TFE 45.1.B.70 | 655 | 1104 | 624 | 500 | 850 | - | - | - | M27-6g | | 1x450 | 8,91 | 6,32 | 4,68 | 0,78 | 5,46 | 5350 | 0,48 | 7,51 | 21,22 | 16/35 |
| 19 | TFE 45.2.A.70 | 655 | 1804 | 624 | 500 | 1550 | 773,5 | - | - | M27-6g | | 2x450 | 12,75 | 8,86 | 5,80 | 1,45 | 7,25 | 11400 | 0,96 | 9,41 | 26,46 | 18/42 |
| 20 | TFE 45.2.B.70 | 655 | 1804 | 624 | 500 | 1550 | 773,5 | - | - | M27-6g | | 2x450 | 17,25 | 12,02 | 8,70 | 1,45 | 10,15 | 10600 | 0,96 | 14,05 | 39,69 | 22/42 |
| 21 | TFE 45.3.A.70 | 655 | 2504 | 624 | 500 | 2250 | 749 | - | - | M27-6g | | 3x450 | 18,7 | 12,86 | 8,40 | 2,10 | 10,50 | 16950 | 1,44 | 13,73 | 38,78 | 22/42 |
| 22 | TFE 45.3.B.70 | 655 | 2504 | 624 | 500 | 2250 | 749 | - | - | M27-6g | | 3x450 | 24,54 | 17,16 | 12,60 | 2,10 | 14,70 | 15900 | 1,44 | 20,6 | 58,17 | 28/54 |
| 23 | TFE 45.4.A.70 | 655 | 3204 | 624 | 500 | 2950 | - | 736,75 | 1473,25 | M27-6g | | 4x450 | 25,07 | 17,56 | 11,08 | 2,77 | 13,85 | 22400 | 1,92 | 18,09 | 51,09 | 28/54 |
| 24 | TFE 45.4.B.70 | 655 | 3204 | 624 | 500 | 2950 | - | 736,75 | 1473,25 | M27-6g | | 4x450 | 31,56 | 20,97 | 16,62 | 2,77 | 19,39 | 20800 | 1,92 | 27,14 | 76,64 | 28x54 |

## 500

| № | Модель | Размеры | | | | | | | | | Шаг ламели, мм | Вентиля-торы | Мощность, кВт SC 1 | Мощность, кВт SC2 | Мощность, кВт SC 3 | Мощность, кВт SC 4 | Мощность ТЭНов, кВт | | | Расход воздуха, м³/ч | Потребляемая мощность вент, кВт | Внутренний объем, л | Площадь теплообмена, м2 | Dвх/Dвых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | E1, мм | E2, мм | E3, мм | Подсоединение дренажа | | | | | | | Батарея | Поддон | Всего | | | | | |
| 1 | TFE 50.1.A.40 | 770 | 1188 | 656 | 550 | 893 | - | - | - | M27-6g | 4 | 1x500 | 19,58 | 13,19 | - | - | Нет | Нет | Нет | 6500 | 0,69 | 8,34 | 50,24 | 18/35 |
| 2 | TFE 50.1.B.40 | 770 | 1188 | 656 | 550 | 893 | - | - | - | M27-6g | | 1x500 | 21,35 | 14,46 | - | - | Нет | Нет | Нет | 6150 | 0,69 | 10,01 | 60,29 | 18/35 |
| 3 | TFE 50.2.A.40 | 770 | 2038 | 656 | 550 | 1743 | 850 | - | - | M27-6g | | 2x500 | 37,99 | 25,9 | - | - | Нет | Нет | Нет | 13000 | 1,38 | 16,02 | 100,22 | 22/42 |
| 4 | TFE 50.2.B.40 | 770 | 2038 | 656 | 550 | 1743 | 850 | - | - | M27-6g | | 2x500 | 41,97 | 28,61 | - | - | Нет | Нет | Нет | 12300 | 1,38 | 20,03 | 120,58 | 28/54 |
| 5 | TFE 50.3.A.40 | 770 | 2888 | 656 | 550 | 2593 | 850 | - | - | M27-6g | | 3x500 | 55,55 | 37,95 | - | - | Нет | Нет | Нет | 19500 | 2,07 | 24,03 | 150,33 | 28/54 |
| 6 | TFE 50.3.B.40 | 770 | 2888 | 656 | 550 | 2593 | 850 | - | - | M27-6g | | 3x500 | 61,72 | 42,16 | - | - | Нет | Нет | Нет | 18450 | 2,07 | 30,04 | 180,87 | 28/54 |
| 7 | TFE 50.4.A.40 | 770 | 3738 | 656 | 550 | 3443 | 1700 | 850 | 1700 | M27-6g | | 4x500 | 77,54 | 52,8 | - | - | Нет | Нет | Нет | 26000 | 2,76 | 33,38 | 200,97 | 35/64 |
| 8 | TFE 50.4.B.40 | 770 | 3738 | 656 | 550 | 3443 | 1700 | 850 | 1700 | M27-6g | | 4x500 | 84,57 | 57,64 | - | - | Нет | Нет | Нет | 24600 | 2,76 | 40,05 | 241,16 | 35/64 |
| 9 | TFE 50.1.A.70 | 770 | 1188 | 656 | 550 | 893 | - | - | - | M27-6g | 7 | 1x500 | - | 10,4 | 8 | - | 4,5 | 0,3 | 4,8 | 7100 | 0,69 | 8,34 | 30,13 | 18/35 |
| 10 | TFE 50.1.B.70 | 770 | 1188 | 656 | 550 | 893 | - | - | - | M27-6g | | 1x500 | - | 11,88 | 8,89 | - | 5,4 | 0,3 | 5,7 | 6750 | 0,69 | 10,01 | 36,15 | 18/35 |
| 11 | TFE 50.2.A.70 | 770 | 2038 | 656 | 550 | 1743 | 850 | - | - | M27-6g | | 2x500 | - | 21,19 | 15,1 | - | 9 | 0,6 | 9,6 | 14200 | 1,38 | 16,02 | 59,99 | 22/42 |
| 12 | TFE 50.2.B.70 | 770 | 2038 | 656 | 550 | 1743 | 850 | - | - | M27-6g | | 2x500 | - | 23,98 | 17,08 | - | 10,8 | 0,6 | 11,4 | 13500 | 1,38 | 20,03 | 72,31 | 28/54 |
| 13 | TFE 50.3.A.70 | 770 | 2888 | 656 | 550 | 2593 | 850 | - | - | M27-6g | | 3x500 | - | 31,45 | 21,91 | - | 13,5 | 0,9 | 14,4 | 21300 | 2,07 | 24,03 | 89,99 | 28/54 |
| 14 | TFE 50.3.B.70 | 770 | 2888 | 656 | 550 | 2593 | 850 | - | - | M27-6g | | 3x500 | - | 35,72 | 24,99 | - | 16,2 | 0,9 | 17,1 | 20250 | 2,07 | 30,04 | 108,46 | 28/54 |
| 15 | TFE 50.4.A.70 | 770 | 3738 | 656 | 550 | 3443 | 1700 | 850 | 1700 | M27-6g | | 4x500 | - | 42,94 | 30,82 | - | 18 | 1,2 | 19,2 | 28400 | 2,76 | 33,38 | 120,51 | 35/64 |
| 16 | TFE 50.4.B.70 | 770 | 3738 | 656 | 550 | 3443 | 1700 | 850 | 1700 | M27-6g | | 4x500 | - | 48,22 | 34,55 | - | 21,6 | 1,2 | 22,8 | 27000 | 2,76 | 40,05 | 144,62 | 35/64 |
| 17 | TFE 50.1.A.90 | 770 | 1188 | 656 | 550 | 893 | - | - | - | M27-6g | 9 | 1x500 | - | 9,24 | | 5,85 | 4,5 | 0,3 | 4,8 | 7350 | 0,69 | 8,34 | 24,17 | 18/35 |
| 18 | TFE 50.1.B.90 | 770 | 1188 | 656 | 550 | 893 | - | - | - | M27-6g | | 1x500 | - | 10,69 | | 6,67 | 5,4 | 0,3 | 5,7 | 7000 | 0,69 | 10,01 | 29 | 18/35 |
| 19 | TFE 50.2.A.90 | 770 | 2038 | 656 | 550 | 1743 | 850 | - | - | M27-6g | | 2x500 | - | 19,03 | | 11,42 | 9 | 0,6 | 9,6 | 14700 | 1,38 | 16,02 | 48,07 | 22/42 |
| 20 | TFE 50.2.B.90 | 770 | 2038 | 656 | 550 | 1743 | 850 | - | - | M27-6g | | 2x500 | - | 21,74 | | 13,12 | 10,8 | 0,6 | 11,4 | 14000 | 1,38 | 20,03 | 58,01 | 28/54 |
| 21 | TFE 50.3.A.90 | 770 | 2888 | 656 | 550 | 2593 | 850 | - | - | M27-6g | | 3x500 | - | 28,38 | | 16,56 | 13,5 | 0,9 | 14,4 | 22050 | 2,07 | 24,03 | 72,11 | 28/54 |
| 22 | TFE 50.3.B.90 | 770 | 2888 | 656 | 550 | 2593 | 850 | - | - | M27-6g | | 3x500 | - | 32,5 | | 19,12 | 16,2 | 0,9 | 17,1 | 21000 | 2,07 | 30,04 | 87,01 | 28/54 |
| 23 | TFE 50.4.A.90 | 770 | 3738 | 656 | 550 | 3443 | 1700 | 850 | 1700 | M27-6g | | 4x500 | - | 38,52 | | 23,35 | 18 | 1,2 | 19,2 | 29400 | 2,76 | 33,38 | 96,68 | 35/64 |
| 24 | TFE 50.4.B.90 | 770 | 3738 | 656 | 550 | 3443 | 1700 | 850 | 1700 | M27-6g | | 4x500 | - | 43,66 | | 26,48 | 21,6 | 1,2 | 22,8 | 28000 | 2,76 | 40,05 | 116,01 | 35/64 |

# Технические характеристики двухпоточных воздухоохладителей

TerraFrigo refrigeration systems

## 350

| № | Модель | Размеры | | | Шаг ламели, мм | Вентиляторы | Мощность, кВт SC 1 | Мощность, кВт SC 2 | Мощность, кВт SC 3 | Мощность ТЭНов, кВт | | | Расход воздуха, м³/ч | Потребляемая мощность вент, кВт | Внутренний объем, л | Площадь теплообмена, м2 | Dвх/Dвых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | | | | | | Батарея | Поддон | Всего | | | | | |
| 1 | TF2E 35.1.A.40 | 965 | 695 | - | 4 | 1x350 | 4,44 | 3,02 | - | Нет | Нет | Нет | 2050 | 0,165 | 2,04 | 9,52 | 9,52/18 |
| 2 | TF2E 35.1.B.40 | 965 | 695 | - | | 1x350 | 5,84 | 3,96 | - | Нет | Нет | Нет | 1700 | 0,165 | 3,06 | 14,26 | 9,52/18 |
| 3 | TF2E 35.2.A.40 | 1515 | 1245 | - | | 2x350 | 8,7 | 5,92 | - | Нет | Нет | Нет | 3800 | 0,330 | 3,76 | 17,56 | 12/22 |
| 4 | TF2E 35.2.B.40 | 1515 | 1245 | - | | 2x350 | 10,78 | 7,32 | - | Нет | Нет | Нет | 3250 | 0,330 | 5,64 | 26,34 | 12/22 |
| 5 | TF2E 35.3.A.40 | 2065 | 1795 | 598,3 | | 3x350 | 13,82 | 9,30 | - | Нет | Нет | Нет | 5700 | 0,495 | 5,48 | 25,6 | 16/28 |
| 6 | TF2E 35.3.B.40 | 2065 | 1795 | 598,3 | | 3x350 | 16,58 | 11,18 | - | Нет | Нет | Нет | 4800 | 0,495 | 8,22 | 38,42 | 16/28 |
| 7 | TF2E 35.4.A.40 | 2616 | 2345 | 1172,5 | | 4x350 | 18,3 | 12,26 | - | Нет | Нет | Нет | 7500 | 0,660 | 7,2 | 33,66 | 18/35 |
| 8 | TF2E 35.4.B.40 | 2616 | 2345 | 1172,5 | | 4x350 | 21,22 | 14,40 | - | Нет | Нет | Нет | 6300 | 0,660 | 10,8 | 50,48 | 18/35 |
| 9 | TF2E 35.1.A.70 | 965 | 695 | - | 7 | 1x350 | - | 2,64 | 1,76 | 2 | 0,26 | 2,26 | 2300 | 0,165 | 2,04 | 5,86 | 9,52/18 |
| 10 | TF2E 35.1.B.70 | 965 | 695 | - | | 1x350 | - | 3,48 | 2,42 | 2 | 0,26 | 2,26 | 1900 | 0,165 | 3,06 | 8,78 | 9,52/18 |
| 11 | TF2E 35.2.A.70 | 1515 | 1245 | - | | 2x350 | - | 5,10 | 3,48 | 4 | 0,48 | 4,48 | 4300 | 0,330 | 3,76 | 10,8 | 12/22 |
| 12 | TF2E 35.2.B.70 | 1515 | 1245 | - | | 2x350 | - | 6,52 | 4,48 | 4 | 0,48 | 4,48 | 3640 | 0,330 | 5,64 | 16,2 | 12/22 |
| 13 | TF2E 35.3.A.70 | 2065 | 1795 | 598,3 | | 3x350 | - | 7,70 | 5,5 | 6 | 0,7 | 6,7 | 6300 | 0,495 | 5,48 | 15,76 | 16/28 |
| 14 | TF2E 35.3.B.70 | 2065 | 1795 | 598,3 | | 3x350 | - | 9,80 | 6,96 | 6 | 0,7 | 6,7 | 5400 | 0,495 | 8,22 | 23,64 | 16/28 |
| 15 | TF2E 35.4.A.70 | 2616 | 2345 | 1172,5 | | 4x350 | - | 10,14 | 7,4 | 8 | 0,88 | 8,88 | 8400 | 0,660 | 7,2 | 20,72 | 18/35 |
| 16 | TF2E 35.4.B.70 | 2616 | 2345 | 1172,5 | | 4x350 | - | 12,78 | 8,88 | 8 | 0,88 | 8,88 | 7100 | 0,660 | 10,8 | 31,06 | 18/35 |


## 450

| № | Модель | Размеры | | | Шаг ламели, мм | Вентиляторы | Мощность, кВт SC 1 | Мощность, кВт SC 2 | Мощность, кВт SC 3 | Мощность ТЭНов, кВт | | | Расход воздуха, м³/ч | Потребляемая мощность вент, кВт | Внутренний объем, л | Площадь теплообмена, м2 | Dвх/Dвых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | | | | | | Батарея | Поддон | Всего | | | | | |
| 1 | TF2E 45.1.A.40 | 1165 | 895 | - | 4 | 1x450 | 8,74 | 3,02 | - | Нет | Нет | Нет | 4450 | 0,49 | 6,64 | 31,1 | 16/28 |
| 2 | TF2E 45.1.B.40 | 1165 | 895 | - | | 1x450 | 9,90 | 3,96 | - | Нет | Нет | Нет | 3950 | 0,49 | 8,86 | 41,46 | 16/28 |
| 3 | TF2E 45.2.A.40 | 2015 | 1745 | - | | 2x450 | 17,94 | 5,92 | - | Нет | Нет | Нет | 8900 | 0,98 | 13,3 | 62,2 | 18/35 |
| 4 | TF2E 45.2.B.40 | 2015 | 1745 | - | | 2x450 | 20,22 | 7,32 | - | Нет | Нет | Нет | 7900 | 0,98 | 17,72 | 82,92 | 22/42 |
| 5 | TF2E 45.3.A.40 | 2865 | 2595 | 865 | | 3x450 | 28,12 | 9,30 | - | Нет | Нет | Нет | 13350 | 1,47 | 19,94 | 93,3 | 22/54 |
| 6 | TF2E 45.3.B.40 | 2865 | 2595 | 865 | | 3x450 | 31,16 | 11,18 | - | Нет | Нет | Нет | 11850 | 1,47 | 25,92 | 124,08 | 28/54 |
| 7 | TF2E 45.4.A.40 | 3715 | 3445 | 1722,5 | | 4x450 | 38,66 | 12,26 | - | Нет | Нет | Нет | 17800 | 1,96 | 26,6 | 124,4 | 28/54 |
| 8 | TF2E 45.4.B.40 | 3715 | 3445 | 1722,5 | | 4x450 | 42,68 | 14,40 | - | Нет | Нет | Нет | 15800 | 1,96 | 35,46 | 165,86 | 28/54 |
| 9 | TF2E 45.1.A.70 | 1165 | 895 | - | 7 | 1x450 | 7,78 | 2,64 | 5,14 | 3,6 | 0,6 | 4,2 | 4800 | 0,49 | 6,64 | 19,14 | 16/28 |
| 10 | TF2E 45.1.B.70 | 1165 | 895 | - | | 1x450 | 9,20 | 3,48 | 6,16 | 5,4 | 0,6 | 6 | 4400 | 0,49 | 8,86 | 25,52 | 16/28 |
| 11 | TF2E 45.2.A.70 | 2015 | 1745 | - | | 2x450 | 15,86 | 5,10 | 10,58 | 7,2 | 1,2 | 8,4 | 9600 | 0,98 | 13,3 | 38,28 | 18/35 |
| 12 | TF2E 45.2.B.70 | 2015 | 1745 | - | | 2x450 | 18,72 | 6,52 | 12,66 | 10,8 | 1,2 | 12 | 8800 | 0,98 | 17,72 | 51,04 | 22/42 |
| 13 | TF2E 45.3.A.70 | 2865 | 2595 | 865 | | 3x450 | 24,56 | 7,70 | 16,72 | 10,8 | 1,8 | 12,6 | 14400 | 1,47 | 19,94 | 57,4 | 22/54 |
| 14 | TF2E 45.3.B.70 | 2865 | 2595 | 865 | | 3x450 | 28,62 | 9,80 | 19,68 | 16,2 | 1,8 | 18 | 13200 | 1,47 | 25,92 | 76,22 | 28/54 |
| 15 | TF2E 45.4.A.70 | 3715 | 3445 | 1722,5 | | 4x450 | 33,38 | 10,14 | 23,16 | 14,4 | 2,4 | 16,8 | 19200 | 1,96 | 26,6 | 76,54 | 28/54 |
| 16 | TF2E 45.4.B.70 | 3715 | 3445 | 1722,5 | | 4x450 | 38,92 | 12,78 | 27,14 | 21,6 | 2,4 | 24 | 17600 | 1,96 | 35,46 | 102,06 | 28/54 |

# КОНДЕНСАТОРЫ



## 68 моделей
в стандартной линейке

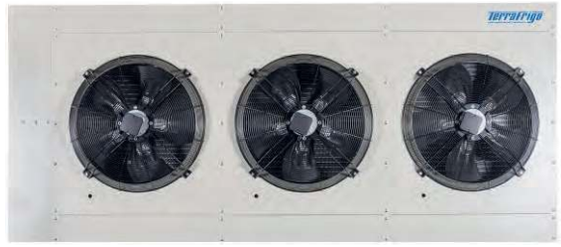

### Серия Microflow TFT

| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт | Шаг ламели | Расход поздуха, м/ч | Площадь теплообмена |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 1 | от 4,9 до 8,0 | 2,3 | от 1950 до 2750 | от 6,5 до 13,6 |
| 450 | 1 и 2 | от 9,3 до 35,1 | 2,3 | от 3300 до 12200 | от 14,8 до 58,1 |
| 500 | 1 и 2 | от 12,7 до 47,7 | 2,3 | от 3400 до 15400 | от 32,9 до 79,5 |

### Серия Компакт TFT

| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт | Шаг ламели | Расход поздуха, м/ч | Площадь теплообмена |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 1 | от 4,9 до 7,7 | 2,5 | от 2300 до 2950 | от 8,1 до 17,7 |
| 450 | 1 и 2 | от 8,9 до 34,7 | 2,5 | от 3700 до 12000 | от 17,7 до 75,2 |
| 500 | 1 и 2 | от 12,6 до 48,8 | 2,5 | от 3720 до 15028 | от 40,4 до 112,8 |



### Серия TFT

| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт | Шаг ламели | Расход поздуха, м/ч | Площадь теплообмена |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 3 | от 36,3 до 60,0 | 2 | от 10717 до 21827 | 99,9 |
| 630 | от 2 до 5 | от 33,4 до 252,2 | 2 | от 8450 до 85000 | от 129,4 до 561,6 |

### Серия TFC

| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт | Шаг ламели | Расход поздуха, м/ч | Площадь теплообмена |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | от 1 до 10 | от 17,4 до 532,4 | 2 | от 4600 до 173628 | от 71,2 до 949,9 |
| 910 | от 2 до 10 | от 96,1 до 1080,8 | 2 | от 25148 до 337500 | от 331,9 до 2212,5 |

### Серия TFCV (V-образные)

| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт | Шаг ламели | Расход поздуха, м/ч | Площадь теплообмена |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | от 4 до 12 | от 197,5 до 1383,2 | 2 | от 51568,2 до 426000 | от 731,4 до 2925,8 |

**Простой монтаж и обслуживание**

**Соотвествие стандартам ENV**

**Экономный расход фреона**

**Самые быстрые сроки производства**

**Бесшумная работа и высокая эффективность**

**Горизонтальное и вертикальное расположение**

TerraFrigo® refrigeration systems

# Технические характеристики конденсаторов TFT

## Microflow TFT

| № | Модель | Размеры | | | Внутренний объем, л | Поверхность теплообмена, м2 | Двх/Двых | Расход воздуха, м³/ч | Количество вентиляторов | № Poles | Вес (без вент.), кг | Мощность Qc, кВт (Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | | | | | | | | |
| 1 | **TFT 1475** | 530 | 408 | 263 | 0,4 | 6,5 | 12,7/12,7 | 1950 | 1 | 4 Poles | 6,6 | 4,9 |
| 2 | **TFT 1476** | 580 | 484 | 263 | 0,7 | 11,7 | 12,7/12,7 | 2150 | 1 | 4 Poles | 9,2 | 6,9 |
| 3 | **TFT 1477** | 830 | 484 | 314 | 0,9 | 13,6 | 16/12,7 | 2750 | 1 | 4 Poles | 12,9 | 8,0 |
| 4 | **TFT 1478** | 830 | 523 | 322 | 0,9 | 14,8 | 16/12,7 | 5000 | 1 | 4 Poles | 14,2 | 12,2 |
| | | | | | | | | 3300 | | 6 Poles | | 9,3 |
| 5 | **TFT 1479** | 830 | 599 | 322 | 1,4 | 22,7 | 16/12,7 | 4900 | 1 | 4 Poles | 17,4 | 15,1 |
| | | | | | | | | 3300 | | 6 Poles | | 11,3 |
| 6 | **TFT 1480** | 930 | 752 | 322 | 2,1 | 32,9 | 22/16 | 5700 | 1 | 4 Poles | 23,6 | 18,7 |
| | | | | | | | | 3800 | | 6 Poles | | 13,9 |
| 7 | **TFT 1481** | 930 | 752 | 324 | 2,1 | 32,9 | 22/16 | 6950 | 1 | 4 Poles | 26,4 | 21,5 |
| | | | | | | | | 4670 | | 6 Poles | | 16,2 |
| | | | | | | | | 3400 | | 8 Poles | | 12,7 |
| 8 | **TFT 1482** | 1274 | 737 | 336 | 2,1 | 33,6 | 22/16 | 10600 | 2 | 4 Poles | 30,8 | 26,5 |
| | | | | | | | | 7000 | | 6 Poles | | 20,2 |
| 9 | **TFT 1483** | 1484 | 813 | 336 | 2,8 | 44,2 | 22/16 | 11600 | 2 | 4 Poles | 39,3 | 31,0 |
| | | | | | | | | 7700 | | 6 Poles | | 23,5 |
| 10 | **TFT 1484** | 1614 | 966 | 336 | 3,7 | 58,1 | 22/16 | 12200 | 2 | 4 Poles | 51,7 | 35,1 |
| | | | | | | | | 8400 | | 6 Poles | | 27,1 |
| 11 | **TFT 1485** | 1614 | 966 | 338 | 3,7 | 58,1 | 22/16 | 15400 | 2 | 4 Poles | 54 | 40,9 |
| | | | | | | | | 10400 | | 6 Poles | | 31,5 |
| | | | | | | | | 7600 | | 8 Poles | | 25,2 |
| 12 | **TFT 1438** | 1654 | 966 | 338 | 5,0 | 79,5 | 28/22 | 14800 | 2 | 4 Poles | 65,5 | 47,7 |
| | | | | | | | | 10000 | | 6 Poles | | 35,9 |
| | | | | | | | | 7300 | | 8 Poles | | 28,1 |

## Компакт TFT

| № | Модель | Размеры | | | Внутренний объем, л | Поверхность теплообмена, м2 | Двх/Двых | Расход воздуха, м³/ч | Количество вентиляторов | № Poles | Вес (без вент.), кг | Мощность Qc, кВт (Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | | | | | | | | |
| 1 | **TFT 0760** | 500 | 409 | 147 | 0,7 | 8,1 | 12,7/12,7 | 2300 | 1 | 4 Poles | 7 | 4,9 |
| 2 | **TFT 0761** | 550 | 458 | 173 | 1,2 | 13,6 | 12,7/12,7 | 2400 | 1 | 4 Poles | 10 | 6,7 |
| 3 | **TFT 0762** | 820 | 462 | 230 | 1,5 | 17,7 | 16/12,7 | 2950 | 1 | 4 Poles | 12 | 7,7 |
| 4 | **TFT 1204** | 820 | 512 | 230 | 1,5 | 17,7 | 16/12,7 | 5500 | 1 | 4 Poles | 14 | 11,3 |
| | | | | | | | | 3700 | | 6 Poles | | 8,9 |
| 5 | **TFT 0763** | 775 | 613 | 275 | 2,4 | 28,3 | 16/12,7 | 5500 | 1 | 4 Poles | 18 | 14,8 |
| | | | | | | | | 3700 | | 6 Poles | | 11,4 |
| 6 | **TFT 0764** | 882 | 764 | 275 | 3,4 | 40,4 | 22/16 | 6150 | 1 | 4 Poles | 23 | 18,0 |
| | | | | | | | | 4200 | | 6 Poles | | 13,8 |
| 7 | **TFT 0833** | 882 | 764 | 276 | 3,4 | 40,4 | 22/16 | 7557 | 1 | 4 Poles | 23,2 | 20,6 |
| | | | | | | | | 5100 | | 6 Poles | | 15,9 |
| | | | | | | | | 3720 | | 8 Poles | | 12,6 |
| 8 | **TFT 0765** | 1126 | 664 | 280 | 3,9 | 45,5 | 22/16 | 10100 | 2 | 4 Poles | 32 | 26,0 |
| | | | | | | | | 6700 | | 6 Poles | | 19,9 |
| 9 | **TFT 0766** | 1342 | 713 | 280 | 5,0 | 58,9 | 22/16 | 11200 | 2 | 4 Poles | 38 | 30,4 |
| | | | | | | | | 7500 | | 6 Poles | | 23,3 |
| 10 | **TFT 0767** | 1579 | 788 | 297 | 6,4 | 75,2 | 22/16 | 12000 | 2 | 4 Poles | 49 | 34,7 |
| | | | | | | | | 8050 | | 6 Poles | | 26,3 |
| 11 | **TFT 1205** | 1588 | 786 | 300 | 6,4 | 75,2 | 22/16 | 14808 | 2 | 4 Poles | 51 | 39,9 |
| | | | | | | | | 9982 | | 6 Poles | | 30,6 |
| | | | | | | | | 7284 | | 8 Poles | | 24,5 |
| 12 | **TFT 0768** | 1588 | 913 | 300 | 9,6 | 112,8 | 28/22 | 15028 | 2 | 4 Poles | 69 | 48,8 |
| | | | | | | | | 10139 | | 6 Poles | | 36,6 |
| | | | | | | | | 7395 | | 8 Poles | | 28,7 |

## TFT

| № | Модель | Размеры | | | Внутренний объем, л | Поверхность теплообмена, м2 | Двх/Двых | Расход воздуха, м³/ч | Количество вентиляторов | № Poles | Вес (без вент.), кг | Мощность Qc, кВт (Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | | | | | | | | |
| 1 | **TFT 0582** | 2192 | 857 | 299 | 13,2 | 99,9 | 28/22 | 21827 | 3 | 4 Poles | 73 | 60,0 |
| | | | | | | | | 14709 | | 6 Poles | | 45,7 |
| | | | | | | | | 10717 | | 8 Poles | | 36,3 |
| 2 | **TFT 0583** | 2392 | 1007 | 313 | 17,1 | 129,4 | 28/22 | 33800 | 2 | 4 Poles | 96 | 87,2 |
| | | | | | | | | 19309 | | 6 Poles | | 59,9 |
| | | | | | | | | 14149 | | 8 Poles | | 47,8 |
| | | | | | | | | 8900 | | 12 Poles | | 33,4 |
| 3 | **TFT 0734** | 2208 | 1107 | 313 | 22,8 | 173,7 | 35/22 | 32000 | 2 | 4 Poles | 110 | 99,3 |
| | | | | | | | | 18500 | | 6 Poles | | 67,3 |
| | | | | | | | | 13566 | | 8 Poles | | 52,9 |
| | | | | | | | | 8450 | | 12 Poles | | 35,9 |
| 4 | **TFT 0584** | 2429 | 1207 | 360 | 27,5 | 209,9 | 35/28 | 33900 | 2 | 4 Poles | 144 | 108,9 |
| | | | | | | | | 19440 | | 6 Poles | | 72,9 |
| | | | | | | | | 14245 | | 8 Poles | | 57,1 |
| | | | | | | | | 8950 | | 12 Poles | | 38,7 |
| 5 | **TFT 1126** | 2899 | 1263 | 423 | 32,2 | 245,1 | 42/28 | 46500 | 3 | 4 Poles | 189 | 143,6 |
| | | | | | | | | 27230 | | 6 Poles | | 98,2 |
| | | | | | | | | 19950 | | 8 Poles | | 77,2 |
| | | | | | | | | 12450 | | 12 Poles | | 52,5 |
| 6 | **TFT 1127** | 2969 | 1343 | 423 | 35,8 | 272,7 | 42/28 | 48450 | 3 | 4 Poles | 220 | 153,8 |
| | | | | | | | | 28123 | | 6 Poles | | 102,7 |
| | | | | | | | | 20604 | | 8 Poles | | 80,2 |
| | | | | | | | | 12900 | | 12 Poles | | 54,4 |
| 7 | **TFT 1128** | 3529 | 1643 | 423 | 50,2 | 381,2 | 54/35 | 52500 | 3 | 4 Poles | 274 | 179,5 |
| | | | | | | | | 30299 | | 6 Poles | | 117,6 |
| | | | | | | | | 22205 | | 8 Poles | | 91,2 |
| | | | | | | | | 14150 | | 12 Poles | | 62,0 |
| 8 | **TFT 1129** | 4139 | 1643 | 423 | 61,6 | 453,6 | 54/35 | 68000 | 4 | 4 Poles | 350 | 200,4 |
| | | | | | | | | 39508 | | 6 Poles | | 135,2 |
| | | | | | | | | 28977 | | 8 Poles | | 106,4 |
| | | | | | | | | 18350 | | 12 Poles | | 73,4 |
| 9 | **TFT 1130** | 5049 | 1643 | 423 | 76,3 | 561,6 | 54/35 | 85000 | 5 | 4 Poles | 422 | 252,2 |
| | | | | | | | | 49303 | | 6 Poles | | 170,9 |
| | | | | | | | | 36160 | | 8 Poles | | 134,6 |
| | | | | | | | | 22900 | | 12 Poles | | 92,9 |

# Технические характеристики конденсаторов TFC

## TFC 630

| № | Модель | Размеры | | | Внутренний объем, л | Поверхность теплообмена, м2 | Dвх/Dвых | Расход воздуха, м³/ч | Количество вентиляторов | Тип вентиляторов | Мощность Qc, кВт (Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | | | | | | | |
| 1 | **TFC 63.1.1.B.20** | 1450±100 | 1250±80 | - | 9,4 | 71,2 | 28/22 | 17363 | 1x1 | 4 Poles | 45,9 |
| | | | | | | | | 9869 | | 6 Poles | 31,2 |
| | | | | | | | | 7232 | | 8 Poles | 24,8 |
| | | | | | | | | 4600 | | 12 Poles | 17,4 |
| 2 | **TFC 63.1.4.B.20** | 5050±100 | 4850±80 | 2450±50 | 37,5 | 285,0 | 54/42 | 69451 | 1x4 | 4 Poles | 183,2 |
| | | | | | | | | 39475 | | 6 Poles | 123,8 |
| | | | | | | | | 28928 | | 8 Poles | 98,3 |
| | | | | | | | | 18400 | | 12 Poles | 69,0 |
| 3 | **TFC 63.1.4.C.20** | 5050±100 | 4850±80 | 2450±50 | 50,1 | 380,0 | 54/42 | 66606 | | 4 Poles | 206,6 |
| | | | | | | | | 37926 | | 6 Poles | 139,4 |
| | | | | | | | | 27812 | | 8 Poles | 109,7 |
| | | | | | | | | 17530 | | 12 Poles | 75,0 |
| 4 | **TFC 63.1.5.B.20** | 6250±100 | 6050±80 | 2450±50 | 46,9 | 356,2 | 64/54 | 86814 | 1x5 | 4 Poles | 230,5 |
| | | | | | | | | 49344 | | 6 Poles | 156,3 |
| | | | | | | | | 36160 | | 8 Poles | 124,2 |
| | | | | | | | | 23000 | | 12 Poles | 87,2 |
| 5 | **TFC 63.1.5.C.20** | 6250±100 | 6050±80 | 2450±50 | 62,6 | 475,0 | 64/54 | 83257 | | 4 Poles | 266,2 |
| | | | | | | | | 47407 | | 6 Poles | 175,2 |
| | | | | | | | | 34765 | | 8 Poles | 136,9 |
| | | | | | | | | 21912 | | 12 Poles | 93,1 |
| 6 | **TFC 63.2.3.B.20** | 3850±100 | 3650±80 | 1250±50 | 56,3 | 427,5 | 2x42/2x35 | 104177 | 2x3 | 4 Poles | 274,1 |
| | | | | | | | | 59213 | | 6 Poles | 187,3 |
| | | | | | | | | 43392 | | 8 Poles | 149,2 |
| | | | | | | | | 27600 | | 12 Poles | 104,9 |
| 7 | **TFC 63.2.3.C.20** | 3850±100 | 3650±80 | 1250±50 | 75,1 | 570,0 | 2x54/2x42 | 99909 | | 4 Poles | 316,3 |
| | | | | | | | | 56889 | | 6 Poles | 209,4 |
| | | | | | | | | 41718 | | 8 Poles | 163,9 |
| | | | | | | | | 26295 | | 12 Poles | 111,6 |
| 8 | **TFC 63.2.4.B.20** | 5050±100 | 4850±80 | 2450±50 | 75,1 | 570,0 | 2x54/2x42 | 138902 | 2x4 | 4 Poles | 366,5 |
| | | | | | | | | 78951 | | 6 Poles | 247,5 |
| | | | | | | | | 57856 | | 8 Poles | 196,5 |
| | | | | | | | | 36800 | | 12 Poles | 138,1 |
| 9 | **TFC 63.2.4.C.20** | 5050±100 | 4850±80 | 2450±50 | 100,1 | 759,9 | 2x54/2x42 | 133212 | | 4 Poles | 413,3 |
| | | | | | | | | 75852 | | 6 Poles | 278,8 |
| | | | | | | | | 55624 | | 8 Poles | 219,5 |
| | | | | | | | | 35060 | | 12 Poles | 150,1 |
| 10 | **TFC 63.2.5.B.20** | 6250±100 | 6050±80 | 2450±50 | 93,9 | 712,4 | 2x64/2x54 | 173628 | 2x5 | 4 Poles | 460,9 |
| | | | | | | | | 98688 | | 6 Poles | 312,6 |
| | | | | | | | | 72320 | | 8 Poles | 248,3 |
| | | | | | | | | 46000 | | 12 Poles | 174,5 |
| 11 | **TFC 63.2.5.C.20** | 6250±100 | 6050±80 | 2450±50 | 125,2 | 949,9 | 2x64/2x54 | 166515 | | 4 Poles | 532,4 |
| | | | | | | | | 94815 | | 6 Poles | 350,4 |
| | | | | | | | | 69531 | | 8 Poles | 273,8 |
| | | | | | | | | 43825 | | 12 Poles | 186,3 |

## TFC 910

TerraFrigo refrigeration systems

| № | Модель | Размеры | | | Внутренний объем, л | Поверхность теплообмена, м2 | Dвх/Dвых | Расход воздуха, м³/ч | Количество вентиляторов | Тип вентиляторов | Мощность Qc, кВт (Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | | | | | | | |
| 1 | **TFC 91.1.2.B.20** | 4750±150 | 4350±100 | - | 43,7 | 331,9 | 42/35 | 69600 | 1x2 | 4 Poles | 191,2 |
| | | | | | | | | 56734 | | 6 Poles | 167,4 |
| | | | | | | | | 41438 | | 8 Poles | 134,9 |
| | | | | | | | | 26283 | | 12 Poles | 96,1 |
| 2 | **TFC 91.1.2.C.20** | 4750±150 | 4350±100 | - | 58,3 | 442,5 | 54/42 | 67500 | | 4 Poles | 222,1 |
| | | | | | | | | 54775 | | 6 Poles | 191,5 |
| | | | | | | | | 39896 | | 8 Poles | 151,0 |
| | | | | | | | | 25148 | | 12 Poles | 104,2 |
| 3 | **TFC 91.1.3.B.20** | 6900±150 | 6500±100 | 4325±100 | 65,6 | 497,8 | 64/54 | 104400 | 1x3 | 4 Poles | 291,7 |
| | | | | | | | | 85101 | | 6 Poles | 253,8 |
| | | | | | | | | 62156 | | 8 Poles | 202,9 |
| | | | | | | | | 39425 | | 12 Poles | 143,7 |
| 4 | **TFC 91.1.3.C.20** | 6900±150 | 6500±100 | 4325±100 | 87,5 | 663,8 | 64/54 | 101250 | | 4 Poles | 337,0 |
| | | | | | | | | 82162 | | 6 Poles | 289,0 |
| | | | | | | | | 59845 | | 8 Poles | 226,6 |
| | | | | | | | | 37721 | | 12 Poles | 155,7 |
| 5 | **TFC 91.1.4.B.20** | 9050±150 | 8650±100 | 4325±100 | 87,5 | 663,8 | 64/54 | 139200 | 1x4 | 4 Poles | 383,0 |
| | | | | | | | | 113468 | | 6 Poles | 335,4 |
| | | | | | | | | 82875 | | 8 Poles | 270,0 |
| | | | | | | | | 52567 | | 12 Poles | 192,4 |
| 6 | **TFC 91.1.4.C.20** | 9050±150 | 8650±100 | 4325±100 | 116,6 | 885,0 | 76/64 | 135000 | | 4 Poles | 444,9 |
| | | | | | | | | 109549 | | 6 Poles | 383,5 |
| | | | | | | | | 79793 | | 8 Poles | 302,2 |
| | | | | | | | | 50295 | | 12 Poles | 208,4 |
| 7 | **TFC 91.1.5.B.20** | 11200±150 | 10800±100 | 4325±100 | 109,3 | 829,7 | 76/64 | 174000 | 1x5 | 4 Poles | 461,6 |
| | | | | | | | | 141835 | | 6 Poles | 407,8 |
| | | | | | | | | 103594 | | 8 Poles | 331,8 |
| | | | | | | | | 65709 | | 12 Poles | 238,9 |
| 8 | **TFC 91.1.5.C.20** | 11200±150 | 10800±100 | 4325±100 | 145,8 | 1106,3 | 76/64 | 168750 | | 4 Poles | 540,4 |
| | | | | | | | | 136937 | | 6 Poles | 469,5 |
| | | | | | | | | 99741 | | 8 Poles | 373,4 |
| | | | | | | | | 62869 | | 12 Poles | 259,7 |
| 9 | **TFC 91.2.3.B.20** | 6900±150 | 6500±100 | 4325±100 | 131,2 | 995,6 | 2x64/2x54 | 208800 | 2x3 | 4 Poles | 583,3 |
| | | | | | | | | 170202 | | 6 Poles | 507,6 |
| | | | | | | | | 124313 | | 8 Poles | 405,8 |
| | | | | | | | | 78850 | | 12 Poles | 287,4 |
| 10 | **TFC 91.2.3.C.20** | 6900±150 | 6500±100 | 4325±100 | 174,9 | 1327,5 | 2x64/2x54 | 202500 | | 4 Poles | 674,0 |
| | | | | | | | | 164324 | | 6 Poles | 578,1 |
| | | | | | | | | 119689 | | 8 Poles | 453,1 |
| | | | | | | | | 75442,5 | | 12 Poles | 311,3 |
| 11 | **TFC 91.2.4.B.20** | 9050±150 | 8650±100 | 4325±100 | 174,9 | 1327,5 | 2x64/2x54 | 278400 | 2x4 | 4 Poles | 766,0 |
| | | | | | | | | 226936 | | 6 Poles | 670,8 |
| | | | | | | | | 165750 | | 8 Poles | 539,9 |
| | | | | | | | | 105134 | | 12 Poles | 384,8 |
| 12 | **TFC 91.2.4.C.20** | 9050±150 | 8650±100 | 4325±100 | 233,2 | 1770,0 | 2x76/2x64 | 270000 | | 4 Poles | 889,7 |
| | | | | | | | | 219099 | | 6 Poles | 767,0 |
| | | | | | | | | 159586 | | 8 Poles | 604,4 |
| | | | | | | | | 100590 | | 12 Poles | 416,8 |
| 13 | **TFC 91.2.5.B.20** | 11200±150 | 10800±100 | 4325±100 | 218,6 | 1659,4 | 2x76/2x64 | 348000 | 2x5 | 4 Poles | 923,1 |
| | | | | | | | | 283670 | | 6 Poles | 815,5 |
| | | | | | | | | 207188 | | 8 Poles | 663,6 |
| | | | | | | | | 131417 | | 12 Poles | 477,9 |
| 14 | **TFC 91.2.5.C.20** | 11200±150 | 10800±100 | 4325±100 | 291,5 | 2212,5 | 2x76/2x64 | 337500 | | 4 Poles | 1080,8 |
| | | | | | | | | 273873 | | 6 Poles | 939,0 |
| | | | | | | | | 199482 | | 8 Poles | 746,7 |
| | | | | | | | | 125738 | | 12 Poles | 519,3 |

# Технические характеристики конденсаторов TFCV

## TFCV 910

| № | Модель | Размеры | | | Внутренний объем, л | Поверхность теплообмена, м2 | Двх/Двых | Расход воздуха, м³/ч | Количество вентиляторов | № Poles | Мощность Ос., кВт (Δ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A, мм | B, мм | C, мм | | | | | | | |
| 1 | **TFCV 91.2.2.B.20** | 2800 | 1428 | - | 2x48,18 | 2x365,72 | 2x64/2x54 | 2x71000 | 2x2 | 4 Poles | 405,7 |
| | | | | | | | | 2x57678,4 | | 6 Poles | 351,1 |
| | | | | | | | | 2x42151,8 | | 8 Poles | 279,6 |
| | | | | | | | | 2x26794,6 | | 12 Poles | 197,5 |
| 2 | **TFCV 91.2.2.C.20** | 2800 | 1428 | - | 2x64,24 | 2x487,63 | 2x64/2x54 | 2x68000 | 2x2 | 4 Poles | 462,3 |
| | | | | | | | | 2x55931,4 | | 6 Poles | 399,3 |
| | | | | | | | | 2x40798,5 | | 8 Poles | 312,1 |
| | | | | | | | | 2x25829,1 | | 12 Poles | 214,5 |
| 3 | **TFCV 91.2.3.B.20** | 4200 | 1428 | 1424 | 2x72,27 | 2x548,58 | 2x64/2x54 | 2x106500 | 2x3 | 4 Poles | 602,9 |
| | | | | | | | | 2x86517,5 | | 6 Poles | 525,2 |
| | | | | | | | | 2x63227,7 | | 8 Poles | 421,2 |
| | | | | | | | | 2x40191,9 | | 12 Poles | 299,2 |
| 4 | **TFCV 91.2.3.C.20** | 4200 | 1428 | 1424 | 2x96,36 | 2x731,44 | 2x64/2x54 | 2x102000 | 2x3 | 4 Poles | 690,7 |
| | | | | | | | | 2x83897,1 | | 6 Poles | 599,4 |
| | | | | | | | | 2x61197,8 | | 8 Poles | 471,1 |
| | | | | | | | | 2x38743,6 | | 12 Poles | 324,7 |
| 5 | **TFCV 91.2.4.B.20** | 5600 | 1428 | 2824 | 2x96,36 | 2x731,44 | 4x64/4x54 | 2x142000 | 2x4 | 4 Poles | 768,2 |
| | | | | | | | | 2x115356,7 | | 6 Poles | 676,9 |
| | | | | | | | | 2x84303,6 | | 8 Poles | 550,2 |
| | | | | | | | | 2x53589,2 | | 12 Poles | 395,9 |
| 6 | **TFCV 91.2.4.C.20** | 5600 | 1428 | 2824 | 2x128,49 | 2x975,26 | 4x64/4x54 | 2x136000 | 2x4 | 4 Poles | 889,7 |
| | | | | | | | | 2x111862,8 | | 6 Poles | 779,1 |
| | | | | | | | | 2x81597,1x2 | | 8 Poles | 619,3 |
| | | | | | | | | 2x51658,1 | | 12 Poles | 431,2 |
| 7 | **TFCV 91.2.5.B.20** | 7000 | 1428 | 4224 | 2x120,46 | 2x914,3 | 4x64/4x54 | 2x177500 | 2x5 | 4 Poles | 1016,2 |
| | | | | | | | | 2x144195,9 | | 6 Poles | 881,4 |
| | | | | | | | | 2x105379,5 | | 8 Poles | 703,6 |
| | | | | | | | | 2x66986,5 | | 12 Poles | 497,6 |
| 8 | **TFCV 91.2.5.C.20** | 7000 | 1428 | 4224 | 2x160,61 | 2x1219,07 | 4x64/4x54 | 2x170000 | 2x5 | 4 Poles | 1159,7 |
| | | | | | | | | 2x139828,5 | | 6 Poles | 1003,2 |
| | | | | | | | | 2x101996,4 | | 8 Poles | 785,6 |
| | | | | | | | | 2x64572,7 | | 12 Poles | 540,0 |
| 9 | **TFCV 91.2.6.B.20** | 8400 | 1428 | 5624 | 2x144,55 | 2x1097,16 | 4x64/4x54 | 2x213000 | 2x6 | 4 Poles | 1207,8 |
| | | | | | | | | 2x173035,1 | | 6 Poles | 1051,8 |
| | | | | | | | | 2x126455,3 | | 8 Poles | 843,1 |
| | | | | | | | | 2x80383,8 | | 12 Poles | 598,7 |
| 10 | **TFCV 91.2.6.C.20** | 8400 | 1428 | 5624 | 2x192,73 | 2x1462,88 | 4x64/4x54 | 2x204000 | 2x6 | 4 Poles | 1383,2 |
| | | | | | | | | 2x167794,2 | | 6 Poles | 1200,1 |
| | | | | | | | | 2x122395 | | 8 Poles | 942,9 |
| | | | | | | | | 2x77487,2 | | 12 Poles | 649,6 |

# ЗАВОД ТЕРРАФРИГО — ЭТО

**ЗАВОД - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ С 2004 ГОДА**
**ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВА 16 000 М²**

Собственное конструкторское бюро

Более 110 станков различной направленности



**Собственное производство**

теплообменного оборудования высокого качества

**Широкий ассортимент продукции**

калориферы, градирни, системы помышленного, коммерческого и траспортного холода

**Решение нестандартных задач**

по индивидуальным требованиям

Сертификация по системе менеджмента качества ISO 9001-2015

Более 50 дилеров в регионах РФ и СНГ

География продаж - более 70 регионов